

GAINABLE Inverter IDS

3.5 KW - 5.5 KW - 7 KW
9 KW - 10.5 KW - 12 KW
14 KW - 15.5 KW

A++ Froid
A+ Chaud



GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



compatible
MULTI

- SEER: 6.5 à 6.1
SCOP: 4.0
- Confort, Qualité, Silence
- 5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration
- Apport d'air neuf sur le côté
- Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure
- Option Wifi: pilotage à distance avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM

- Option : Position horizontale ou verticale
- Pompe de condensation 750mm inclus
- Compatible Airzone/Kool Nova
- Fourni avec 2 télécommandes: infrarouge + filaire programmable

GAINABLE Inverter IDS		IDS 122 3.5kW	IDS 182 5.5kW	IDS 242 7kW	IDS 302 9kW	IDS 362.1 10.5kW	IDS 362.3 10.5kW	IDS 422 12kW	IDS 482 14kW	IDS 602 15.5kW
Alimentation électrique		MONO 220-240/1/50								
Mode Froid	Puissance	3,52 (0,53 ~ 3,99)	5,28 (2,55 ~ 5,86)	7,03 (3,28 ~ 8,16)	8,8 (2,23 ~ 9,85)	10,55 (2,75 ~ 11,14)	10,55 (2,73 ~ 11,78)	12,02 (2,93 ~ 12,31)	14,07 (3,52 ~ 15,53)	15,24 (4,10 ~ 17,29)
	Puissance nominale absorbée/Consommation	1,05 (0,15 ~ 1,37)	1,53 (0,71 ~ 2,15)	2,19 (0,75 ~ 2,96)	2,5 (0,19 ~ 3,05)	3,95 (0,9 ~ 4,15)	4 (0,89 ~ 4,2)	4,2 (0,68 ~ 4,5)	4,8 (0,88 ~ 6)	5,25 (1,03 ~ 6,65)
	SEER	6,3	6,5	6,2	6,5	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
	Label énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Puissance	3,81 (1,00 ~ 4,39)	5,57 (2,20 ~ 6,15)	7,62 (2,81 ~ 8,49)	9,38 (2,70 ~ 10,02)	11,72 (2,78 ~ 12,78)	11,72 (2,78 ~ 12,84)	13,48 (3,37 ~ 14,07)	16,12 (4,1 ~ 18,17)	18,17 (4,40 ~ 20,52)
Mode Chaud	Puissance nominale absorbée/Consommation	1,04 (0,3 ~ 1,39)	1,51 (0,74 ~ 1,76)	1,9 (0,64 ~ 2,58)	2,25 (0,43 ~ 2,45)	3,25 (0,8 ~ 3,95)	3,25 (0,78 ~ 4)	3,45 (0,75 ~ 4,1)	4,5 (0,95 ~ 5,7)	5,15 (0,95 ~ 6,6)
	Puissance nominale chaud à -7°C	2,92	4,16	5,13	7,25	9,29	9,29	10,04	10,79	10,88
	Consommation nominale chaud à -7°C	1136	1657	1914	2788	3629	3629	3712	3795	3804
	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Label énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fonctionnement / T° ext		-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Certification EUROVENT		OUI	OUI	OUI	/	/	/	/	/	/
Unités intérieures		IDS 122DRIV2	IDS 182DRIV2	IDS 242DRIV2	IDS 302DRIV2	IDS 362.1DRIV2	IDS 362.3DRIV2	IDS 422DRIV2	IDS 482DRIV2	IDS 602DRIV2
Débit d'air	m ³ /h	600/480/300	911/706/515	1229/1035/825	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Pression acoustique	dB(A)	34/30/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	50/46/45/40	49/48/46/42	49/48/46/42	51/49/48/43	50/49/47/42	52/49/47
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	700x450x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1360x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300	1200x874x300
Poids net	Kg	17,8	24,4	32,3	40,5	40,5	40,5	47,6	47,6	47,4
Unités extérieures		IDS 122DROV2	IDS 182DROV2	IDS 242DROV2	IDS 302DROV2	IDS 362.1DROV2	IDS 362.3DROV2	IDS 422DROV2	IDS 482DROV2	IDS 602DROV2
Pression acoustique	dB(A)	61	65	67	63	70	70	63	73	74
Puissance sonore	dB(A)									
Dimensions nettes (LxPxH) hors boîtier latéral de connexion	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Poids net	Kg	26,6	32,5	43,9	52,8	66,9	80,5	71,0	103,7	107
Compresseur		GMCC / ROTARY								
Fluide et raccordement frigorifique										
Fluide		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRG		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	0,72	1,15	1,5	2	2,4	2,4	2,8	2,9	3,0
Longueur de préchargement	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	12	18	24	24	24	24	24	24	24
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longueur de liaison maximum	m	25	30	50	50	75	75	75	75	75
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30
Raccordement électrique										
Cable d'alimentation extérieure	mm ²	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5
Protection électrique	A	10	16	20	20	24	10	24	16	16
Cable d'interconnexion	Ø mm	4 x 1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

CASSETTE Inverter IAS

CASSETTE 600x600
CASSETTE 840x840 SUPER SLIM3.5 KW - 5.5 KW
7 KW - 9 KW - 10.5 KW
12 KW - 14 KW - 15.5 KWA++ Froid
A+ Chaud

GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*

* sur produits signalés

compatible
MULTISEER: 6.7 à 6.1
SCOP: 4.2 à 4.0


Confort, Qualité, Silence

5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration

Traitement anti-corrosion
sur l'unité extérieureOption Wifi: pilotage à distance
avec smartphone ou tablette

LES + ICESTREAM

- Flux d'air à 360°C
- Option: contrôle individuel des volets, à partir de 7KW



- Pompe de condensation 750mm inclus
- Fourni avec 2 télécommandes: infrarouge + filaire programmable

CASSETTE Inverter IAS			V/Ph/Hz									
Alimentation électrique			MONO 220-240/1/50									
Mode Froid	Puissance	kW	3,52 (0,85 ~ 4,11)	5,28 (2,90 - 5,59)	7,03 (3,30 ~ 7,91)	8,79 (2,23 - 9,38)	10,55 (2,70 - 11,43)	10,55 (2,70 - 11,43)	10,55 (2,70 - 11,43)	12,02 (2,93 ~ 12,31)	14,07 (3,52 ~ 15,83)	15,24 (4,10 ~ 16,71)
	Puissance nominale absorbée/	kW	1,01 (0,16 - 1,43)	1,63 (0,72 - 2,08)	2,32 (0,78 - 2,74)	2,75 (0,19 - 3)	3,95 (0,9 - 4,2)	3,95 (0,9 - 4,2)	3,95 (0,89 - 4,15)	4,2 (0,68 - 4,35)	4,65 (0,8 - 5,9)	5 (0,98 - 6,2)
	Consommation	W/W	6,6 A++	6,3 A++	6,2 A++	6,6 A++	6,7 A++	6,7 A++	6,4 A++	6,1 A++	6,1 A++	6,3 A++
	Label énergétique		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Mode Chaud	Puissance	kW	3,81 (0,47 ~ 4,31)	5,57 (2,37 - 6,10)	7,62 (2,81 ~ 8,94)	9,38 (2,70 - 9,73)	11,14 (2,78 - 12,30)	11,14 (2,78 - 12,30)	11,14 (2,78 - 12,66)	13,48 (3,37 ~ 14,07)	16,12 (4,10 ~ 17,29)	18,17 (4,4 ~ 19,93)
	Puissance nominale absorbée/	kW	1,02 (0,12 - 1,37)	1,54 (0,7 - 1,93)	1,9 (0,61 - 2,7)	2,45 (0,43 - 2,55)	3 (0,8 - 3,95)	3 (0,8 - 3,95)	3 (0,78 - 4)	3,7 (0,75 - 4,52)	4,58 (0,9 - 5,5)	5,55 (1,02 - 6,7)
	Consommation	W/W	2,79 A+	3,72 A+	4,78 A+	6,32 A+	7,86 A+	7,86 A+	7,17 A+	8,5 A+	9,91 A+	11,09 A+
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	2,79	3,72	4,78	6,32	7,86	7,86	7,17	8,5	9,91	11,09
Consommation nominale chaud à -7°C		W	862	1384	1868	2522	3176	3176	2773	3291	3809	4232
SCOP		W/W	4,1	4,0	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Label énergétique			A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fonctionnement /T° ext		°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Certification EUROVENT			OUI	OUI	OUI	/	OUI	OUI	OUI	/	/	/
Unités intérieures			IAS 122DRIV2	IAS 182DRIV2	IAS 242DRIV2	IAS 302DRIV2	IAS 362.1DRIV2	IAS 362.3DRIV2	IAS 422DRIV2	IAS 482DRIV2	IAS 602DRIV2	
Débit d'air		m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1700/1530/1300	1700/1550/1380	1800/1600/1400	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650	
Pression acoustique		dB(A)	41/36/33/25	43/39/35/29	45/42/39/27	50/48/46/40	50/47/44/39	50/47/44/39	52/50/47/40	51/48/46/38	53/50/48/40	
Dimensions du corps (LxPxH)		mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287	
Poids net du corps		Kg	16,3	16	21,6	24,6	27,2	27,2	29,3	29,3	29,3	
Dimensions du panneau (LxPxH)		mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	
Poids net du panneau		Kg	2,5	2,5	6	6	6	6	6	6	6	
Unités extérieures			IAS 122DROV2	IAS 182DROV2	IAS 242DROV2	IAS 302DROV2	IAS 362.1 DROV2	IAS 362.3DROV2	IAS 422DROV2	IAS 482DROV2	IAS 602DROV2	
Pression acoustique		dB(A)	53	59	60	62	63	63	63	63	64	
Puissance sonore		dB(A)	60	63	67	70	70	70	71	73	73	
Dimensions nettes (LxPxH) hors boîtier latéral de connection		mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333	
Poids net		Kg	26,6	32,5	43,9	52,8	66,9	80,5	71,0	103,7	107	
Compresseur							GMCC / ROTARY					
Fluide et raccordement frigorifique												
Fluide			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	
PRG			675	675	675	675	675	675	675	675	675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe		Kg	0,72	1,15	1,5	2	2,4	2,4	2,8	2,9	3	
Longueur de préchargement		m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Charge additionnelle au-delà de 5m		g/m	12	18	24	24	24	24	24	24	24	
Diamètre des liaisons liquide-gaz		pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Longueur de liaison maximum		m	25	30	50	50	75	75	75	75	75	
Dénivelé maxi entre UI et UE		m	10	20	25	25	30	30	30	30	30	
Raccordement électrique												
Cable d'alimentation extérieure		mm2	(2+T) x 1,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5	
Protection électrique		A	10	16	20	20	24	10	24	16	16	
Cable d'interconnection		Ø mm	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	5x2,5	4x1,5	5x2,5	5x2,5	

CONSOLE - PLAFONNIER Inverter IFS

5KW - 7 KW
10.5 KW - 14 KW
16 KW

A++ Froid
A+ Chaud



GARANTIE

5 ans Compresseur*
3 ans Pièces*



* sur produits signalés


compatible
MULTI

- SEER: 6.4 à 6.1
SCOP: 4.1 à 4.0
- Confort, Qualité, Silence
- 5 fonctions: Froid, Chaud, Ventilation, Déshumidification, Filtration
- Filtre haute performance
- Traitement anti-corrosion sur l'unité extérieure
- Télécommande filaire: Programmation hebdomadaire avec interface N2

LES + ICESTREAM



- Positionnement plafond ou mur
- Puissance et discrétion
- Fourni avec 2 télécommandes: infrarouge + filaire programmable

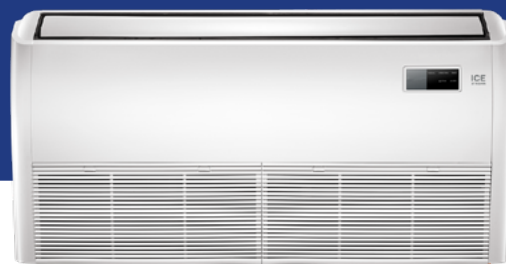

CONSOLE-PLAFONNIER IAS			IFS 182 5kW	IFS 242 7kW	IFS 362.1 10.5kW	IFS 362.3 10.5kW	IFS 482 14kW	IFS 602 16kW
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 220~240/1/Hz			TRI 380-415/3/Hz		
Mode Froid	Puissance	kW	5,28 (2,71 ~ 5,86)	7,03 (3,22 ~ 7,77)	10,55 (2,73 - 11,43)	10,55 (2,73 - 11,78)	14,07 (3,52 ~ 15,24)	15,83 (4,10 ~ 16,71)
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	1,45 (0,67 - 2,03)	2,3 (0,75 - 2,93)	3,9 (0,9 - 4,2)	4 (0,89 - 4,3)	5 (0,9 - 5,95)	5,65 (1,1 - 6,65)
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2	6,4	6,1	6,1
	Label énergétique		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Mode Chaud	Puissance	kW	5,57 (2,42 ~ 6,30)	7,62 (2,72 ~ 8,29)	11,72 (2,78 - 12,78)	11,72 (2,81 - 12,78)	16,12 (4,10 ~ 17,00)	18,17 (4,4 ~ 19,64)
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	1,5 (0,54 - 1,64)	2,05 (0,65 - 2,85)	3,35 (0,8 - 3,95)	3,35 (0,78 - 3,95)	5,1 (1 - 6,05)	6,05 (1,05 - 7,1)
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	3,63	4,78	7,70	7,96	10,17	10,68
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	1239	1801	2992	2993	3920	4240
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
	Label énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fonctionnement /T° ext		°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Certification EUROVENT			OUI	OUI	OUI	OUI	/	/

Unités intérieures		IFS 182DRIV2	IFS 242DRIV2	IFS 362.1DRIV2	IFS 362.3DRIV2	IFS 482DRIV2	IFS 602DRIV2
Débit d'air	m3/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Pression acoustique	dB(A)	43/41/36/24	49/46/43/32	50/48/44/37	51/47/44/39	53/50/45/36	54/50/46/38
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Poids net	Kg	28	28	41,5	41,5	41,7	42,3

Unités extérieures		IFS 182DROV2	IFS 242DROV2	IFS 362.1DROV2	IFS 362.3DROV2	IFS 482DROV2	IFS 602DROV2
Pression acoustique	dB(A)	55.5	62	65	64	66	66
Puissance sonore	dB(A)	64	66	68	68	72	74
Dimensions nettes (LxPxH) hors boîtier latéral de connexion	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
Poids net	Kg	32,5	43,9	66,9	80,5	103,7	107,0
Compresseur		GMCC / ROTARY					

Fluide et raccordement frigorifique							
Fluide		R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRG		675	675	675	675	675	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	Kg	1,15	1,5	2,4	2,4	2,9	3,0
Longueur de préchargement	m	5	5	5	5	5	5
Charge additionnelle au-delà de 5m	g/m	18	24	24	24	24	24
Diamètre des liaisons liquide-gaz	pouce	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longueur de liaison maximum	m	30	50	75	75	75	75
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	20	25	30	30	30	30

Raccordement électrique							
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(4+T) x 2,5	(4+T) x 2,5	(4+T) x 4
Protection électrique	A	16	20	24	10	16	16
Cable d'interconnection	Ø mm	4 x 1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

MULTI



IMS2X52DRV2
IMS3X78DRV2
IMS4X105DR
IMS5X120DRV2



1 unité extérieure /
2,3,4 ou 5 unités intérieures
pour une puissance maxi de 12.5KW



Finitions élégantes



Silencieux



Installation facilitée



Filtre haute performance

LES + ICESTREAM



- Unité extérieure traitée anti-corrosion
- Télécommande centralisée en option
- Jusqu'à 80m de longueur cumulée

UNITES EXTERIEURES (1/2)

UNITES EXTERIEURES			IMS 2X52DRV2	IMS 3X78DRV2	IMS 4X105DR	IMS 5X120DRV2
Mode Froid	Puissance	kW	5,3	7,9	10,5	12,3
	Puissance nominale absor- bée/Consommation	kW	1,63	2,45	3,27	3,81
	Intensité	A	7,3	11,2	14,3	16
	EER	W/W	3,23	3,23	3,23	2,23
Mode Chaud	Puissance	kW	5,57	8,21	11,14	12,6
	Puissance nominale absor- bée/Consommation	kW	1,5	2,2	2,76	8,54
	Puissance nominale chaud à -7°C	kW	3,62	6,52	7,33	8,54
	Consommation nominale chaud à -7°C	W	1490	3080	4010	4077
	Intensité	A	6,6	10,1	12,1	14,6
	COP	W/W	3,7	3,91	3,93	3,7
Certification EUROVENT			OUI	/	/	/
Froid saisonnier						
Pdesignc	kW	5,3	7,9	10,6	12,3	
SEER	W/W	6,1	6,1	6,2	6,1	
Classe énergétique			A++	A++	A++	A++
Chauffage (moyenne)						
Pdesignh	kW	4,8	5,6	9,0	9,5	
SCOP	W/W	3,8	4	3,8	3,5	
Classe énergétique			A+	A+	A	A
Raccordement électrique						
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Cable d'alimentation extérieure	mm2	(2+T) x 2,5	(2+T) x 2,5	(2+T) x 4	(2+T) x 4	
Protection électrique	A	16	20	25	25	
Consommation maximum	W	3 050	4 100	4 600	4 700	
Compresseur	Type / Marque	ROTARY / GMCC				

UNITES EXTERIEURES (2/2)

UNITES EXTERIEURES			IMS 2X52DRV2	IMS 3X78DRV2	IMS 4X105DR	IMS 5X120DRV2
Ventilateur extérieur	Modèle		ZKFN-34-10-1-3	ZKFN-80-8-3	ZKFN120-8-2	VG74/1000
	Puissance de sortie	W	47	88	150	150
	Vitesse	r/min	760/700/500	750/700/600	900/750/600	900/750/600
Débit d'air		m3/h	2 100	3 000	4 000	3 850
Pression acoustique		db(A)	54	58	62	64
Puissance sonore		db(A)	65	68	70	69
Unités extérieures						
Dimensions nettes (LxPxH) hors boîtier latéral de connexion		mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
Emballage (LxPxH)		mm	915x370x615	1030x438x750	1090x500x875	1090x500x885
Poid net / emballé		Kg	35/38	48/51,8	68,8/75,6	74,1/79,5
Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide			R32			
PRG			675			
Diamètre des liaisons liquide-gaz		pouce	2xΦ6,35 (1/4) 2xΦ9,52 (3/8)	3xΦ6,35 (1/4) 3xΦ9,52 (3/8)	4xΦ6,35 (1/4) 3xΦ9,52 (3/8) 1xΦ12,7 (1/2)	5xΦ6,35 (1/4) 4xΦ9,52 (3/8) 1xΦ12,7 (1/2)
Longueur de liaison maximum totale		m	40	60	80	80
Longueur de liaison maximum par circuit		m	25	30	35	35
Dénivelé maximum entre UI et UE		m	15	15	15	15
Dénivelé maximum entre les UI		m	10	10	10	10
Préchargement en gaz		kg	1,25	1,85	2,1	2,9
Longueur de précharge		m	15	22,5	30	37,5
Charge additionnelle		g/m	12	12	12	12
Pression		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7

* Données techniques sur la base de la gamme ISST



UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

CASSETTE pour MULTI

600x600: 1.8 KW - 2.5 KW
3.5 KW - 5 KW

840x840: 7KW



CASSETTE pour MULTI			IAS 072 1.8kW	IAS 092 2.5kW	IAS 122 3.5kW	IAS 182 5kW	IAS 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	1,8	2,6	3,5	5,3	7,0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.63	0.81	1,01 (0,16 - 1,43)	1,63 (0,72 - 2,08)	2,32 (0,78 - 2,74)
Mode Chaud	Puissance	kW	2,1	2,9	3,8	5,5	7,6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.59	0.75	1,02 (0,12 - 1,37)	1,54 (0,7 - 1,93)	1,9 (0,61 - 2,7)
Certification EUROVENT			/	OUI	/	/	/


Unités intérieures		IAS 072DRIV2	IAS 092DRIV2	IAS 122DRIV2	IAS 182DRIV2	IAS 242DRIV2
Débit d'air	m3/h	580/500/450	580/500/450	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000
Vitesse	r/min	600/520/460	600/520/460	700/580/500	752/664/576	
Niveau sonore	dB(A)	38/33/29	38/33/29	41/36/33/25	42/39/35/29	45/42/39/27
Cable d'interconnection UI UE		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nettes corps (LxPxH)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	830x830x205
Poids net corps	Kg	14,5	14,5	16,3	16,2	21,6
Dimensions nettes façade (LxPxH)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	647x647x50	950x950x55
Poids net façade	Kg	2,5	2,5	2,5	2,5	6
Télécommande	Télécommande Infrarouge et Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2 livrées de série					



En série



En série

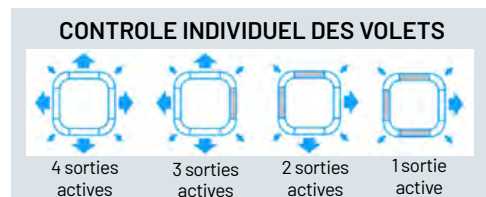

En option, sur le modèle 7KW

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

CONSOLE double-flux pour MULTI

2.5 KW
3.5 KW
5 KW



CONSOLE double-flux pour MULTI			IFSC 092 2.5kW	IFSC 122 3.5kW	IFSC 182 5kW
Mode Froid	Puissance	kW	2.5	3.5	5.0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	2.45 (0.21~2.96)	3.52 (0.76~4.25)	4.98 (2.64~5.57)
Mode Chaud	Puissance	kW	2.2	3.4	5.0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	2.21 (0.41~2.33)	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)

Unités intérieures		IFSC 092DRIV2	IFSC 122DRIV2	IFSC 182DRIV2
Débit d'air	m3/h	510/410/300	650/580/490	780/690/600
Vitesse	r/min	992/884/776	992/884/776	1100/1000/900
Niveau sonore	dB(A)	38/35/29	37/34/27	41/38/32
Cable d'interconnection UI UE		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	794x200x621	794x206x621	794x206x621
Poids net	Kg		14.9	14.9
Télécommande	Infrarouge, livrée de série Option: Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N42			



En série




En option



UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

GAINABLE pour MULTI

2.5 KW
3.5 KW
5 KW
7 KW

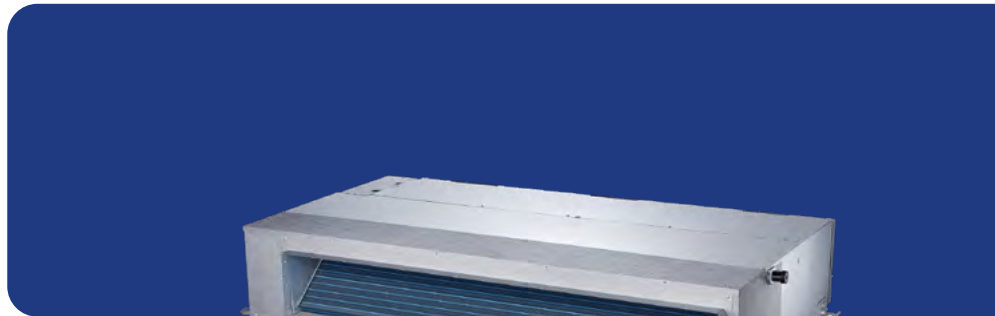

GAINABLE pour MULTI			IDS 092 2.5kW	IDS 122 3.5kW	IDS 182 5kW	IDS 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	2.5	3.5	5.3	7.0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.82	1,05 (0,15 - 1,37)	1,53 (0,71 - 2,15)	2,19 (0,75 - 2,96)
Mode Chaud	Puissance	kW	2.93	3.8	5.6	7.6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	0.76	1,04 (0,3 - 1,39)	1,51 (0,74 - 1,76)	1,9 (0,64 - 2,58)
Certification EUROVENT			OUI	/	/	/

Unités intérieures		IDS 092DRIV2	IDS 122DRIV2	IDS 182DRIV2	IDS 242DRIV2
Débit d'air	m3/h	500/340/230	600/480/300	911/706/515	1229/1035/825
Vitesse	r/min	1080/920/790	1170/1030/850	1650/1300/1000	1200/-/-
Niveau sonore	dB(A)	40/34/27	34/30/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27
Cable d'interconnection UI UE		4 x 1.0	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	700x450x200	700x450x200	880x674x210	1100x774x249
Poids net	Kg	18	17,8	24,4	32,3
Télécommande	Télécommande Infrarouge et Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2 livrées de série				



En série



En série

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

CONSOLE - PLAFONNIER pour MULTI

5 KW
7 KW



CONSOLE-PLAFONNIER pour MULTI			IFS 182 5kW	IFS 242 7kW
Mode Froid	Puissance	kW	5.3	7.0
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	1,45 (0,67 - 2,03)	2,3 (0,75 - 2,93)
Mode Chaud	Puissance	kW	5.5	7.6
	Puissance nominale absorbée/Consommation	kW	1,5 (0,54 - 1,64)	2,05 (0,65 - 2,85)

Unités intérieures		IFS 182DRIV2	IFS 242DRIV2
Débit d'air	m3/h	958/839/723	1192/1023/853
Vitesse	r/min	950/850/750	1202/1051/900
Niveau sonore	dB(A)	43/41/36/24	49/46/43/32
Cable d'interconnection UI UE		3 x 1,5	3 x 2,5
Liaison frigorifique	pouce	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nettes (LxPxH)	mm	1068x675x235	1068x675x235
Poids net	Kg	28	28
Télécommande	Télécommande Infrarouge et Télécommande filaire, avec programmation hebdomadaire / interface N2 livrées de série		



En série



En série

